


Elegant. Zugfrei. Flüsterleise.

Bi-Flow Truhengerät

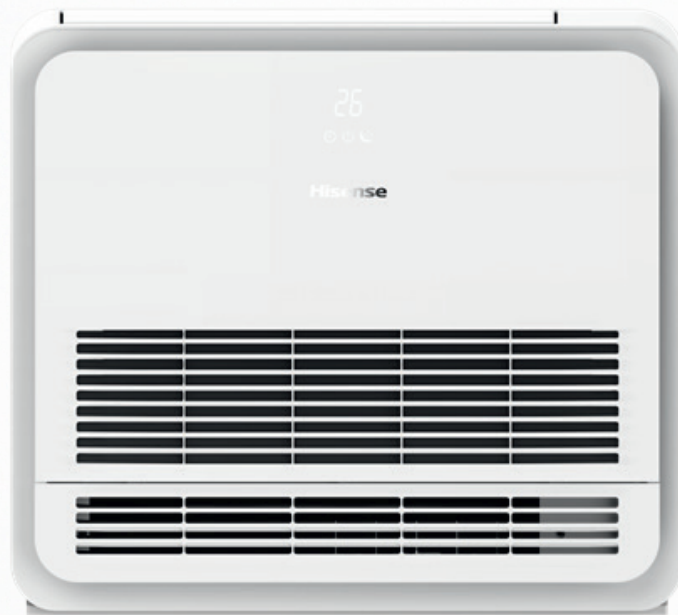

Die neuen Truhengeräte überzeugen mit elegantem Gehäusedesign und lassen sich optimal in moderne Raumgestaltung integrieren. Stylish und flüsterleise sorgen sie dabei für bestmöglichen Komfort sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb.

Für Hisense-Klimageräte typisch ist das abschaltbare LED Gehäusedisplay, das permanent über Temperatur- und Gerätestatus informiert. Die Geräte sind mit einzigartiger Bi-Flow Luftführung ausgestattet, die für eine gleichmäßige, zugfreie Luftverteilung und Wohlfühltemperaturen zu jeder Jahreszeit sorgt.

Die Geräte sind für die Integration in die Hisense VRF-Systeme konzipiert. Je nach Ausführung decken sie einen nominellen Leistungsbereich im Kühlbetrieb von 1,5 bis 5,0 kW und 2,0 bis 5,6 kW im Heizbetrieb ab, die DC VentilatorMotoren erzielen hohe Wirkungsgrade mit sechs Lüfterstufen. Dadurch werden beste Voraussetzungen für einen monovalenten und energieeffizienten Ganzjahresbetrieb geschaffen. Optionale Aktivitäts- und Feuchtigkeitssensoren runden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dieser Geräte ab.

Bi-Flow Truhengerät

- DC Lüftermotor mit sechs Lüfterstufen
- Flüstermodus
- LED Temperatur- und Statusanzeige
- Inklusive Infrarotfernbedienung W01
- Aktivitätssensor, Feuchtigkeitssensor und Kabelfernbedienung optional



Modell		AVK-05HJFCAA	AVK-07HJFCAA	AVK-09HJFCAA	AVK-12HJFCAA	AVK-15HJFCAA	AVK-17HJFCAA
Kühlleistung	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,00
Heizleistung	kW	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	5,60
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Leistungsaufnahme	kW	0,01	0,011	0,012	0,014	0,018	0,023
Nennstromaufnahme	A	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,24
Luftvolumenstrom	m³/h	360/318/270	444/384/318	480/420/336	492/408/318	540/468/384	606/540/438
Schalldruckpegel (max-mid-low)	dB(A)	32/28/24	34/29/26	36/31/27	39/34/27	41/37/32	44/41/36
Abmessungen (H x B x T)	mm	630 x 700 x 225	630 x 700 x 225	630 x 700 x 225	630 x 700 x 225	630 x 700 x 225	630x700x225
Masse	kg	16,1	16,1	16,1	17,4	17,4	17,4

Weitere Angaben								
Rohrleitungsdurchmesser	Flüssig	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gas	mm	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Kondenswasseranschluss	mm/DN	18	18	18	18	18	18	18
Zuleitungsquerschnitt	NYM	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Absicherung (träge)	A	10	10	10	10	10	10	10


Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

Hinweise: 1. Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
2. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.



Neues Gehäusedesign

Die neuen Geräte überzeugen mit elegantem Design und einer LED Anzeige.

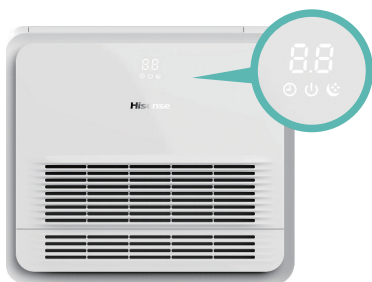

Optionaler Feuchtigkeitssensor

Für diese Funktion wird eine Kabelfernbedienung HYXE-J01H oder HYXE-M01H benötigt.



Hohe Effizienz und mehr Optionen

Der DC-Lüftermotor erzielt einen hohen Wirkungsgrad mit sechs Lüfterstufen.



Steuerung über einen Aktivitätssensor

Für diese Funktion wird eine Kabelfernbedienung HYXE-J01H benötigt.



Ihr Fachpartner